

JELOLINE 92

Passivholzfenster mit klassischen Formen, die den höchsten Energieeffizienzstandards entsprechen.

Besonderheit

92 mm dickes Holzprofil und dreifache Verglasung. Klassisches Design des Flügels und des Rahmens an der Außen- und Innenseite. Fenster aus Massivholz. Sichtbare oder unsichtbare Beschläge.

Material	Fichte, Lärche, Eiche
Einbaubreite	92 mm
Sichtbare Breite des Holzteils	113 mm
Typenglas	4-18-4-18-4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Mögliche Verglasungsstärke	36 – 54 mm

Technische Eigenschaften

Holz	Stärke des Profils	U_g	U_f oberer Querbalken, aufrecht L,R	U_f unterer Querbalken	Ψ_g	U_w
Fichte	92 mm	0,5	0,98	1,1	0,039	0,76
Fichte	92 mm	0,6	0,98	1,1	0,039	0,83
Fichte	92 mm	0,7	0,98	1,1	0,039	0,90
Lärche	92 mm	0,5	1,1	1,2	0,039	0,80
Lärche	92 mm	0,6	1,1	1,2	0,039	0,86
Lärche	92 mm	0,7	1,1	1,2	0,039	0,93
Eiche	92 mm	0,5	1,4	1,5	0,039	0,89
Eiche	92 mm	0,6	1,4	1,5	0,039	0,96
Eiche	92 mm	0,7	1,4	1,5	0,039	1,0

U_g – Wärmekoeffizient des Glases

U_f – Wärmekoeffizient von Fensterprofilen


Ψ_g – Wärmekoeffizient der Abstandshalter zwischen den Glasscheiben

U_w – Wärmekoeffizient des gesamten Fensters

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_w der Fenster wurden für ein Einscheibenfenster von $123 \times 148 \text{ cm}$ gemäß SIST EN ISO 10077-1:2017 und SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 berechnet.

Klassisches Design des Flügels und des Rahmens an der Außen- und Innenseite

Querschnitt

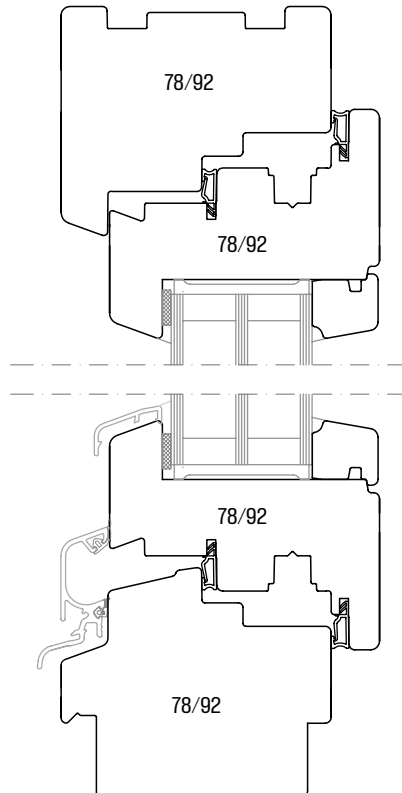

Blick von innen

