

JELOLINE PREMIUM 68

Una finestra base in legno-alluminio con doppi vetri che non richiede quasi nessuna manutenzione.

Particolarità

Profilo in legno da 68 mm di spessore, doppio vetro e maschera in alluminio. Design classico del telaio e dell'anta della finestra, sia all'esterno che all'interno. Nessun fermavetro all'interno. Design angolare della maschera in alluminio all'esterno, disponibile anche con maschera morbida. Raccordi a vista o invisibili.

Materiale	abete rosso, larice, quercia
Larghezza di installazione	84,5 mm
Larghezza visibile della parte in legno	113 mm
Tipo di vetro	4-16-4; $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Possibile spessore della vetratura	24 – 44 mm

Caratteristiche tecniche

Legno	Spessore del profilo	U_g	U_f traversa sup., montante S,D	U_f traversa inf.	Ψ_g	U_w
abete rosso	68 mm	1,0	1,2	1,3	0,044	1,2
abete rosso	68 mm	1,1	1,2	1,3	0,044	1,2
larice	68 mm	1,0	1,3	1,5	0,044	1,2
larice	68 mm	1,1	1,3	1,5	0,044	1,3
quercia	68 mm	1,0	1,6	1,8	0,044	1,3
quercia	68 mm	1,1	1,6	1,8	0,044	1,4

U_g – coefficiente termico del vetro

U_f – coefficiente termico dei profili delle finestre



Ψ_g – coefficiente termico dei distanziatori tra i vetri

U_w – coefficiente termico dell'intera finestra

Le trasmittanze termiche delle finestre U_w sono calcolate per una finestra ad anta singola di dimensioni 123×148 cm, in conformità con le norme SIST EN ISO 10077-1:2017 e SIST EN 14351-1:2006+A2:2016.

Design classico del telaio e dell'anta della finestra, sia all'esterno che all'interno

Sezione trasversale

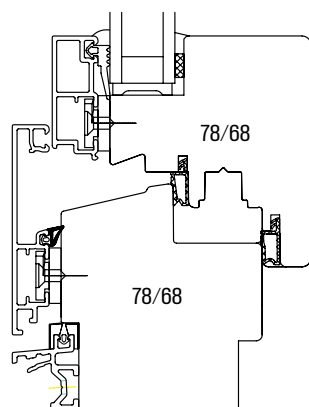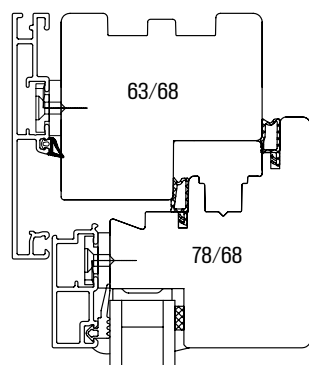

Vista interna

