

EKOLINE 78/94

Una finestra in legno moderna con linee rette all'esterno per un esterno della casa elegante.

Particolarità

Profilo della finestra in legno da 78/94 mm di spessore e triplo vetro. Finestra allineata su un lato all'esterno. Design classico dell'anta e del telaio della finestra all'interno. Raccordi a vista o invisibili.

Materiale abete rosso, larice, quercia

Larghezza di installazione 78 mm

Larghezza visibile della parte in legno 123 mm

Tipo di vetro 4-18-4-18-4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Possibile spessore della vetratura 36 – 56 mm

Caratteristiche tecniche

Legno	Spessore del profilo	U_g	U_f traversa sup., montante S,D	U_f traversa inf.	Ψ_g	U_w
abete rosso	78/94 mm	0,5	1,1	1,2	0,039	0,80
abete rosso	78/94 mm	0,6	1,1	1,2	0,039	0,86
abete rosso	78/94 mm	0,7	1,1	1,2	0,039	0,93
larice	78/94 mm	0,5	1,2	1,3	0,039	0,84
larice	78/94 mm	0,6	1,2	1,3	0,039	0,90
larice	78/94 mm	0,7	1,2	1,3	0,039	0,96
quercia	78/94 mm	0,5	1,5	1,6	0,039	0,93
quercia	78/94 mm	0,6	1,5	1,6	0,039	0,99
quercia	78/94 mm	0,7	1,5	1,6	0,039	1,1

U_g – coefficiente termico del vetro

U_f – coefficiente termico dei profili delle finestre


Ψ_g – coefficiente termico dei distanziatori tra i vetri

U_w – coefficiente termico dell'intera finestra

Le trasmittanze termiche delle finestre U_w sono calcolate per una finestra ad anta singola di dimensioni 123×148 cm, in conformità con le norme SIST EN ISO 10077-1:2017 e SIST EN 14351-1:2006+A2:2016.

Finestra allineata su un lato all'esterno

Sezione trasversale

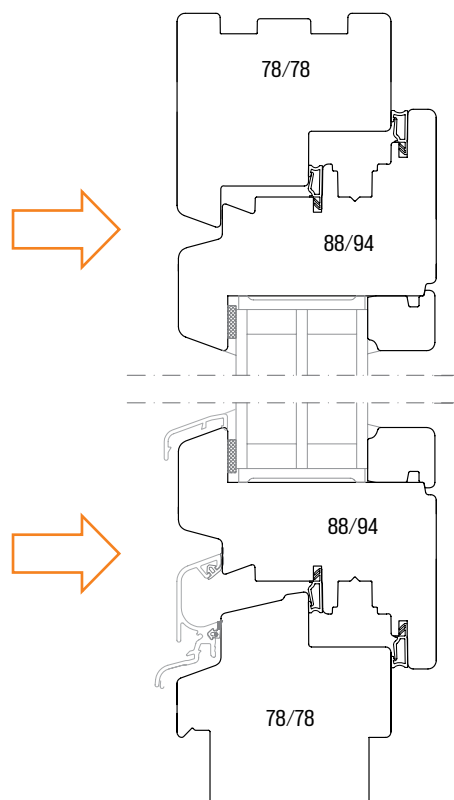

Vista interna

